

BUILDERS HOIST
FOR SHAFTS

XZJJ

徐州万都机械科技有限公司

XUZHOU WORLD MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

(原徐州建机工程机械有限公司建筑机械分公司)

FORMER XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD CONSTRUCTION MACHINERY BRANCH

地址：徐州经济开发区大黄山前王工业园

电话：0086-516-83059592 87768051

传真：0086-516-83055196 83055882

网址：www.worldo.com.cn


E-mail: wdjx01@worldo.com.cn wdjx05@worldo.com.cn



广告招商品 0516-85695511 QQ: 347334973

BUILDERS HOIST FOR SHAFTS SC200 (J) 井道用施工升降机

- 组合式、加高型、运行速度高
- 智能化、数字化、物联网远程交互
- 安全可靠、技术先进、行业领先

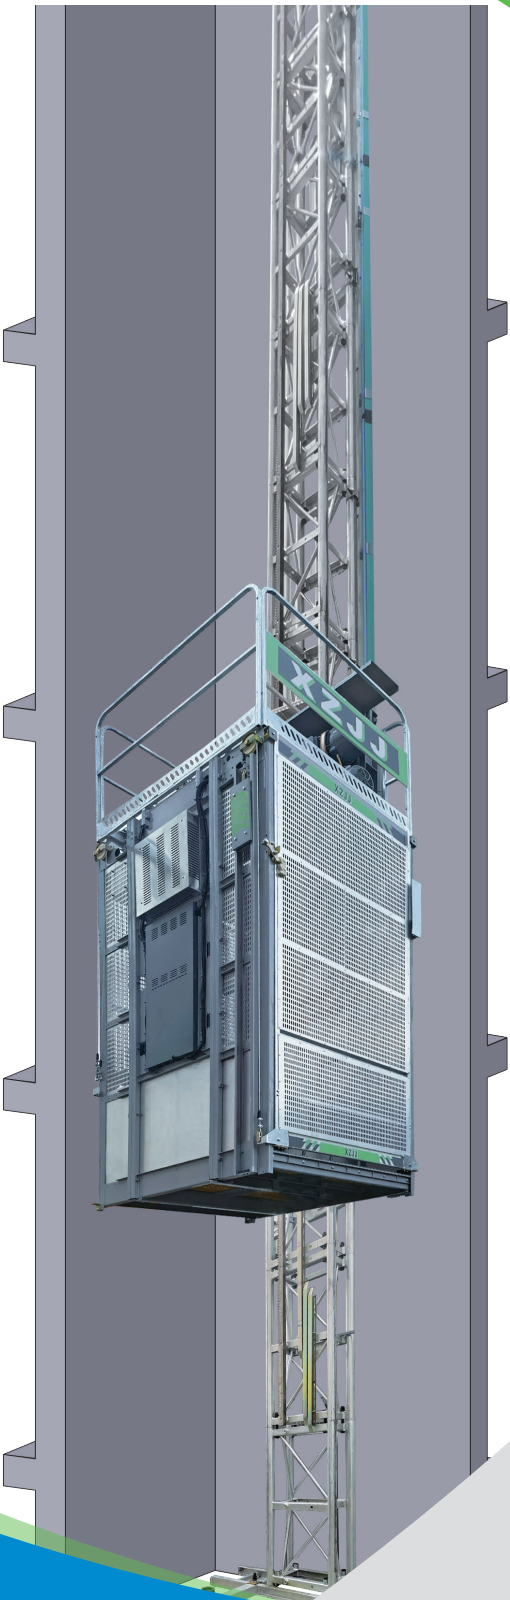


徐州万都机械科技有限公司

XUZHOU WORLD MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

(原徐州建机工程机械有限公司建筑机械分公司)

FORMER XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD CONSTRUCTION MACHINERY BRANCH

XZJJ

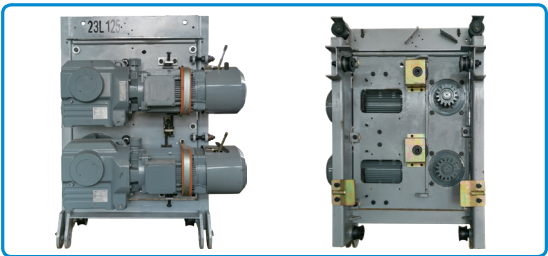


● 高效减速机，四年免维护，运行速度 0-50 米 / 分钟。




- 专用变频一体机；
- 智能化自检测，语音播报、故障显示、报警及短信通知；
- GPS 远程通讯，物联网远程监控、接口开放，可与智慧工地或安监部门网络对接；
- 支持手动 / 自动平层两种控制模式，各楼层能实现智能化呼叫响应，自动平层；
- 采用人脸识别系统 + 插卡；
- 可选配全自动模式即电梯模式，智能化开关门，笼门、层门机电联锁、双重防夹手。



● 专用组合式带轴承可调节幅度电动吊杆，井道和普通 SC 型均可使用。

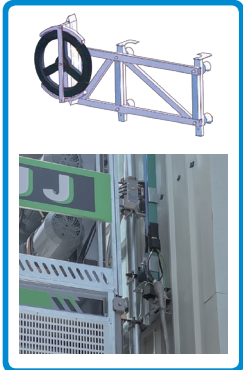

● 可选配电缆滑车或滑触线两种供电方案。

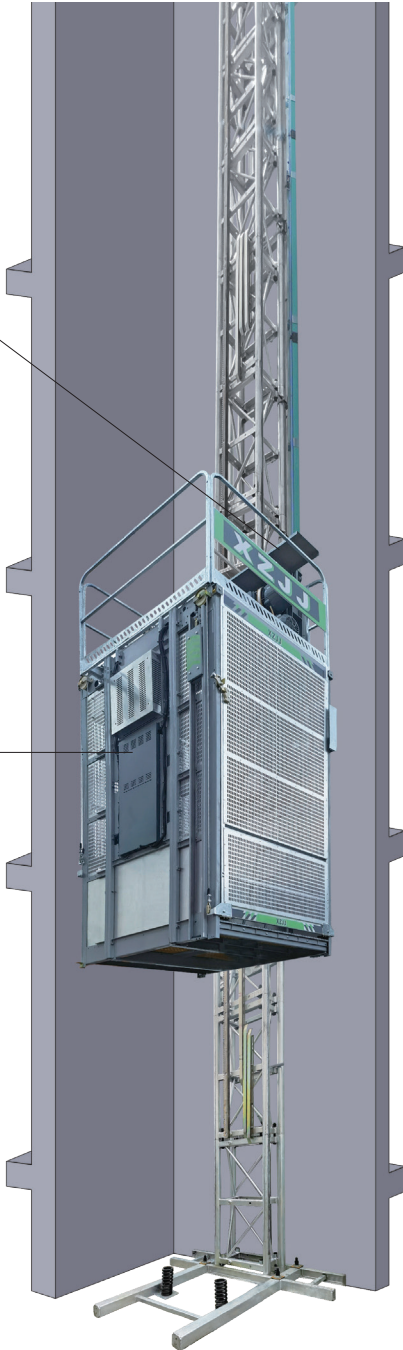

- 组装式吊笼，便于在井道内装拆；
- 笼内高度达 3.1 米，可运送超长物料；
- 吊笼采取对称设计，可作为左笼也可作为右笼使用；
- 吊笼尺寸大小可调，适用各种井道尺寸；
- 可组合成普通 SC 型升降机吊笼使用；
- 电控柜及电阻箱嵌入式结构，笼内空间大。



● 专利滚轮，安全防脱、润滑充分、寿命长。



● 标准节采用 650×287mm 尺寸，两节标准节拼装成普通 650×650mm 尺寸用于室外 SC 型升降机。

主要技术参数 Main Technical Parameters

序号 No.	项目 Items	单位 Unit	参数 Parameter					
			SC100 (J)	SC100 (JD)	SC160 (J)	SC160 (JD)	SC200 (J)	SC200 (JD)
1	额定载重	kg	1000		1600		2000	
2	吊杆额定载重	kg	250					
3	提升速度	m/min	0-50	0-40	0-50	0-40	0-50	0-40
4	最大架设高度	m	200					
5	电机功率	kW	11×2	9.5×2	15×2	11×2	18.5×2	13×2
6	变频器功率	kW	30	22	37	30	45	37

序号 No.	项目 Items	单位 Unit	参数值 Value					
			SC100 (J)	SC100 (JD)	SC160 (J)	SC160 (JD)	SC200 (J)	SC200 (JD)
7	电源容量	KVA	40	30	60	40	80	50
8	防坠安全器型号		SAJ3.0--1.2		SAJ4.0--1.2		SAJ4.0--1.2	
9	操作控制方式		手动控制 / 自动平层 / 全自动无人驾驶式					
10	吊笼尺寸 (L×W×H)	m	(1.6--3.2)×1.45×3.1					
11	电源		380V/50Hz					
12	标准节尺寸	mm	650×287×1508					